MEIKO

耐外光スクリーン
取扱説明書

TGS-40,TGS-50,TGS-60,TGS-70,TGS-80

このたびは耐外光スクリーンTGSシリーズをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、安全にお使い下さい。

株式会社　メイコー

１．本製品の特長

- 太陽光に負けない特性を持っています。
- ４０”スクリーンで、２０００lmのプロジェクターにより、真夏の太陽の直射１０万ルクス下で、視認できる実力を持ってます。
- スクリーン構成として、水平方向拡散の特性を持っています。
- ホットスポットが出ないフレネルレンズの要素を併せ持っています。
- スクリーンピッチは４０”でＵＸＧＡ以上の解像度を持っています。
- ショーウインドウ等に貼ることが出来ます。
- 耐衝撃タイプの素材になっています。（アクリル系）

２．仕様

型名	TGS-40	TGS-50	TGS-60	TGS-70	TGS-80
サイズ(mm) W×H×D	813×610×4	1016×762×4	1219×914×4	1422×1067×4	1626×1219×5
重量(kg)	約 2.5	約 4	約 5.5	約 7.5	約 12
対応解像度	VGA～UXGA				
視認角(°)	水平：±59°　垂直：±28°				
材質	特殊アクリル（耐衝撃タイプ）				
透過率(%)	50	50	50	50	50

３．使用条件

スクリーンは屋内の下記条件で使用するものとする。

使用環境条件

	使用条件	保管条件
使用温度	０～４０℃ ※1	－５～４５℃
使用湿度	４５～８０％	２５～９５％
表裏の温度差	３℃以内	５℃以内
表裏の湿度差	１０％以内	２０％以内

・使用条件とは、映像的に大きな問題を生じない範囲を示す。
・保管条件とはスクリーンの破壊しない範囲を示す。
・スクリーン面は表裏にわたり極力温度が均一になるように配慮する事。
・上記保管条件内であっても、結露しないこと。

※1 使用温度下の場合であっても、直射日光が当たる場合には、スクリーンの温度が上がり過ぎないように配慮して下さい。

４．設置

別紙、耐外光スクリーン設置手順書をご覧の上、安全に設置して下さい。

５．清掃

５－１　スクリーン清掃方法

スクリーンはアクリル樹脂製で傷つきやすいので、柔らかい布で軽くからぶきしてください。（観察側はレンズ方向に沿って上下方向に）

からぶきで汚れが落ちない時には、水または温水（４０℃以下）につけ、固く絞った柔らかい布で軽く拭いてください。

それでも落ちない場合は、中性洗剤の希釈液を使用して拭いてください。

直接手が届かない場合はモップ（但し、雑巾部分が柔らかい布であること）を使用してください。

注１）アルコール・アセトン等有機溶剤は使用厳禁です。

注２）アルカリ洗剤・酸性洗剤も使用厳禁です。

注３）スクリーンの接着部は強度的にも弱く。局部的に力がかかりますと接着部が剥離する恐れがありますので、十分ご注意ください。

注４）接着部を強く押したり、屈曲、せん断の力をかけないで下さい。モップを使用する場合には特に注意して下さい。

６．保証規定

６－１　保証期間

１）お買い上げの日より１年間

６－２　除外規定

下記の場合において、保証の範囲から除外致します。

１）誤使用、不当な修理・改造で発生した場合
２）据え付け時の不当な取り扱いによる破損
３）一度据え付け後、移動あるいは輸送された場合
４）他の機器・生物が原因で発生した場合
５）火災・地震・公害・塩害・天災等外部の要因により発生した問題
６）使用環境条件が３．使用条件に記述の以外の高温・多湿・低温、急激な温湿度変化・観察側と光源側との温湿度差が大きい等の条件で使用された場合
７）振動・腐食性ガス溶剤雰囲気中等過酷な条件の中で使用された場合
８）スクリーン取り付け駆体にゆがみ・反り等がある場合

※当書は当該スクリーンについての説明書であり、プロジェクター（ＰＪ）によって映し出された映像についてはＰＪとの適合性に大きく依存する為、その適合性についての内容記述や保証は致しません。

６－３　責任の制限

１）いかなる場合においても、本契約に基づく弊社の責任は、お客様が実際にお支払いになった本製品の代金相当額をその上限とします。
２）特別な事情から生じた損害及び、第三者からお客様になされた損害賠償等の損害について、一切責任を負いません。

⚠警 告・注 意

■ 本製品を次のような場所に置かないで下さい。

次のような場所での使用および保管は劣化の原因になりますので避けて下さい。

高温になる所（発熱する物の付近）での使用および保管は避けて下さい。

極端に湿気の多い所やホコリの多い場所、薬品の雰囲気中などでの使用および保管は避けて下さい。

■ スクリーンの上に重いものを置かないで下さい。

傷、破損の原因となります。

■ 衝撃を加えたり落下させないで下さい。

けが、傷、破損の原因となります。

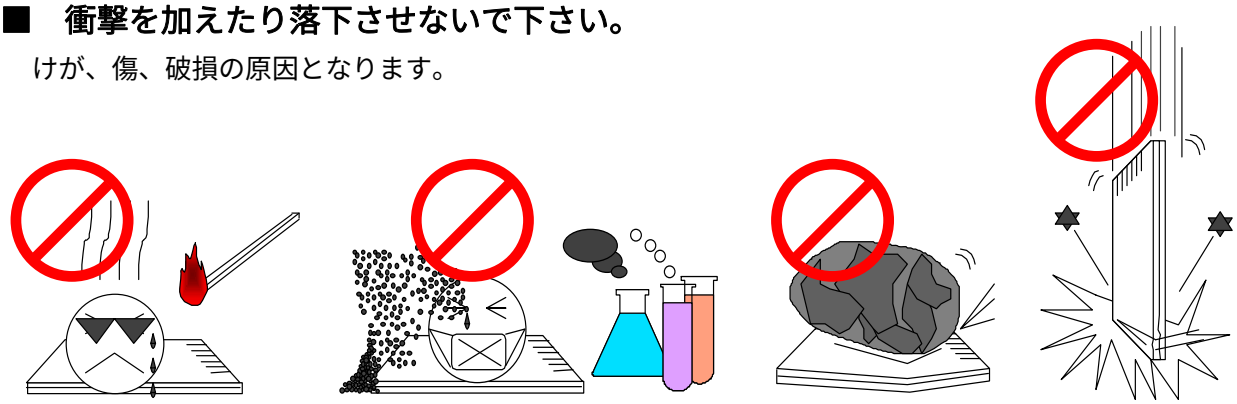

- 本書の一部または全部を無断で複製、転載することは禁止します。
- 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、万一、お気付きの点やご不明の点がありましたらお知らせ下さい。
- 本製品の仕様、外観などにつきましては、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

■ 製品についてのお問合せは…

お客様相談窓口 株式会社　メイコーテック	TEL 03-5777-0980　　FAX 03-5777-0981 受付時間　月曜～金曜　午前9時～午後5時（休業日を除く）

耐外光スクリーン

TGS-40・TGS-50・TGS-60・TGS-70・TGS-80

取扱説明書

2003年 06月 03日 第 1版 発 行
2008年 03月 12日　　改 訂
2011年 08月 08日　　改 訂

©2003 MEIKO ELECTRONICS CO., LTD.

製造元　株式会社メイコー

販売元　株式会社メイコーテック

新橋営業所

〒105-0004　東京都港区新橋5-8-4　柴田ビル7F

Printed in Japan